

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА  
Uni-Ubi Uface 7



uni-ubi

[www.uni-ubi.ru](http://www.uni-ubi.ru)

# Uface 7

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Современное быстрое устройство с двухъядерным процессором. Идеальное решение для учёта рабочего времени и организации контроля доступа. Может работать при температуре до -40 °C и имеет класс защиты IP65.



КОНТРОЛЬ  
ДОСТУПА



ДВОЙНАЯ  
КАМЕРА AI




IP65  
ВЛАГОЗАЩИТА



TOUCH  
SCREEN



РАБОТАЕТ  
ПРИ -40 °C

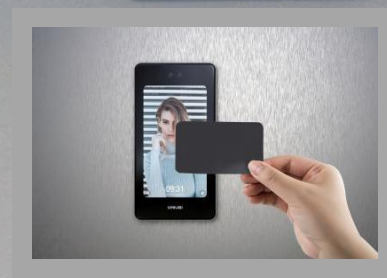

## О продукте

Высокопроизводительные биометрические терминалы для учёта рабочего времени и организации контроля доступа.

Серия Uface 7 подходит для уличной установки. терминалы могут работать в условиях повышенной влажности и при низких температурах. Устройства имеют двухформатный считыватель карт и могут хранить базу на 30 тыс. лиц.

Мощный двухъядерный процессор и антибликовое покрытие экрана обеспечивают высокую скорость и точность распознавания.

## Ключевые особенности

- Точность распознавания 99.99%
- Скорость распознавания < 1 с.
- Встроенный считыватель карт EM & MIFARE , NFC
- Подходит для уличной установки (IP65, -40 C)
- TCP/IP, WIFI, Bluetooth
- Проверка "реальности" лица
- Режим распознавания 1:1 и 1:N
- Локальное хранение 30 тыс. лиц

## Характеристики

<b>Модель</b>	<b>Uface 7</b>
<b>Память</b>	
Лица	30,000
Карты	30,000
Пароли	Max. 100,000
<b>Интерфейс</b>	
Коммуникационные протоколы	TCP/IP, WIFI, Bluetooth
Интерфейсы	Relay, Wiegand input/output, RS232, RS485, Door sensor, Exit button, 2 Type-A USB, MIC
<b>Функции</b>	
Распознавание лиц	Распознавание в реальном времени
Режим обновления	Online, USB
Поддерживаемые ПО	Standalone, Ustar, Ustar Cloud, Ustar Mobile, Ustar Access, Web Server
Режим идентификации	Лицо, Карта, Лицо + Карта, Карта + Пароль, User ID + Пароль
<b>Аппаратное обеспечение</b>	
Память	1GB RAM + 8GB ROM
Процессор, ОС	Dual-core ARM Cortex-A7@900MHz, Linux
NPU	1.2 Tops
Экран	7-дюймовый сенсорный экран
Камера	IR, RGB dual-lens camera, Recognition distance (0.3m-2m)
Карты	Standard EM & MIFARE Card, NFC
<b>Основные</b>	
Рабочая температура	-40°C~60°C
Температура хранения	-20°C~60°C
Рабочая влажность	10%~90%
Класс защиты	IP65
Питание	DC 12V/2A
Энергопотребление	Max. 15W
Размеры	219mm*113mm*23mm
Сертификаты	CE, FCC



Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор продукции Uni-Ubi Uface. Для правильного использования функций устройства просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию. Если Вы столкнулись с техническими проблемами с продукцией Uni-Ubi, обратитесь в службу поддержки Uni-Ubi в РФ.

Обращаем ваше внимание, что неверное использование устройства, может привести к утрате гарантии. Условия гарантии и ограничения использования изложены в гарантийном талоне и на сайте <https://uni-ubi.ru> в разделе «Поддержка\Гарантия».

Служба поддержки продукции Uni-Ubi:

Тел.: +7 (495) 134-33-70 (время работы с 10:00 до 18:00 МСК)

E-Mail: [helpdesk@inprice.ru](mailto:helpdesk@inprice.ru)

[www.uni-ubi.ru](http://www.uni-ubi.ru)

Все части этого буклета защищены авторским правом Uni-Ubi, включая слова, изображения и схемы. Запрещается без письменного разрешения извлекать, копировать, переводить или изменять информацию, содержащуюся в этой инструкции.



Официальный дистрибьютор Uni-Ubi в РФ и странах таможенного союза – компания InPrice Distribution

Тел.: +7 (495) 788-1-788, e-mail: [info@inprice.ru](mailto:info@inprice.ru) [www.inprice.ru](http://www.inprice.ru)

[www.uni-ubi.ru](http://www.uni-ubi.ru)