



Терминал распознавания лиц
тепловизионным термомодулем

Uface 5-H Temp



Измерение
температуры



Сенсорный
экран



Контроль
доступа



Встроенная
камера




Журнал
событий



Распознавание
лиц

Компактный, точный, быстрый

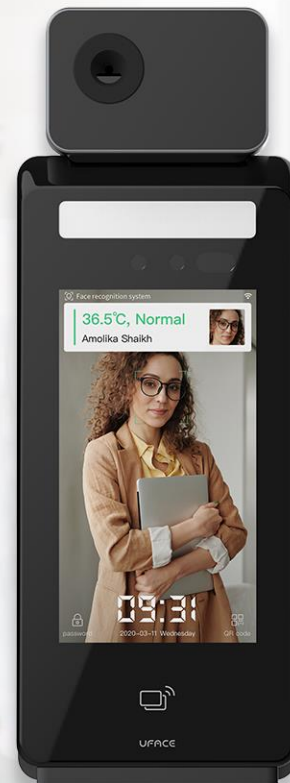


- Сенсорный IPS экран 5"
- Измерение температуры с помощью тепловизионного датчика
- Активная подсветка с детекцией движения
- Точность распознавания 99,99%
- Скорость распознавания менее 1 с
- Встроенная база до 100 тыс. лиц
- Встроенный считыватель карт Mifare и Em-Marine.

Спецификация продукта

Модель	Uface 5-H Temp
Ёмкость памяти	
Пользователей	50,000
Карт	50,000
Количество записей в журнале	50,000
Интерфейсы	
Локальная сеть	Wi-Fi / Ethernet
Сигнальные выходы	Релейный выход, кнопка выхода, Wiegand - выход, RS 232
Функции	
Режим обновления	Онлайн
Поддерживаемое ПО и управление	Автономный режим, Ustar, Ustar-Cloud, Ustar Mobile, Web-интерфейс
Технические характеристики	
Объем памяти	8ГБ ROM + 512МБ RAM
CPU	Dual-core ARM Cortex-A7@ 900МГц
ОС	Linux
Поддерживаемые карты	125 КГц EM & 13.56 МГц MIFARE
Экран	5", IPS, 480*854 с широким углом обзора
Основные параметры	
Температуры работы	-0°C~50°C
Температуры хранения	-20°C~60°C
Влажность работы	10%~90%
Питание	+ 12В/2А
Потребление энергии	15Вт при полной загрузке
Измерение температуры	
Расстояние	0.3м~1.5м
Точность	±0.5°C
Диапазон t°	30°C~45°C

Чертёж устройства

Размеры устройства (мм)

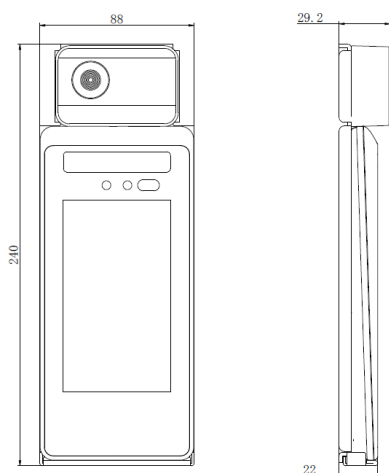

Размеры кронштейна (мм)

