


ПАСПОРТ  
УСТРОЙСТВА  
UFACE 5-TEMP

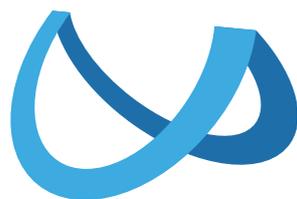

uni-ubi

[www.uni-ubi.ru](http://www.uni-ubi.ru)

# Терминал доступа по лицу

## Uface 5-Temp

### Терминал распознавания лица



Двойная камера



Журнал событий



Проверка подлинности лица



Измерение температуры



Высокая точность



### Общая информация

Терминал Uface 5-Temp обеспечивает быструю, бесконтактную и однозначную идентификацию сотрудников с проверкой температуры, а также настраиваемой проверкой наличия маски на лице.

Компактный терминал биометрической идентификации Uface 5-Temp с настенным креплением позволит управлять доступом персонала через разрешенные двери с учетом определенного графика и, если необходимо, двухфакторной идентификации. Идентификация по лицу, в комбинации с сервоприводами дверей помогут организовать бесконтактный проход персонала в складские и производственные помещения, даже когда руки у людей заняты или испачканы. При необходимости возможна реализация двухфакторной авторизации при помощи лица или RF-карты.

Глубинный алгоритм обучения позволяет быстро и точно идентифицировать персонал по лицу, а встроенная подсветка с датчиком движения позволит установить терминал даже в затемненных помещениях.

### Особенности

- Сенсорный 5" IPS экран,
- Активная подсветка,
- Встроенная база до 100 тыс. лиц,
- Точность распознавания 99,99%,
- Скорость распознавания менее 1 с,
- Встроенный считыватель карт Mifare,
- Диапазон температур 30°C~43°C
- Возможность полностью автономной работы,
- Wi-Fi,
- Встроенный бесконтактный термометр с точностью до 0,2°C.

# Терминал доступа по лицу

## Общая информация

Дисплей	
Экран	5-дюймовый IPS LCD сенсорный экран
Разрешение	480×854
RGB камера	
CMOS	1/2.7" прогрессивное сканирование CMOS
WDR	120 dB
Разрешение	2 Мп: 1932×1092
Угол обзора	74.38°
Тип затвора	Роллинг-шаттер
АЕС/АGС/АWВ	Автоматический баланс белого/экспозиции
Линза	f=4.35 мм, диафрагма F2.0
Инфракрасная камера	
CMOS	1/2.7" прогрессивное сканирование CMOS
WDR	120 dB
Разрешение	2 Мп: 1932×1092
Угол обзора	67.57°
Тип затвора	Роллинг-шаттер
АЕС/АGС/АWВ	Автоматический баланс белого/экспозиции
Линза	f=4.2 мм, диафрагма F1.6
Интерфейсы	RS232 – используется термомодулем Выход Wiegand 26/34/50, Релейный выход, Выход TTL, USB Тип А, Датчик открытия двери Датчик демонтажа
Доступ к сети	RJ-45, 2,4 ГГц Wi-Fi


# Терминал доступа по лицу

Параметры термометрии	
Точность	±0.2°C
Диапазон	30°C~43°C
Дальность термометрии	30~60 см
Функции	
Режим распознавания	Лицо / наличие маски / проверка температуры / RF-карты / PIN-код / QR-код
Определение лиц	Обнаружение и отслеживание одновременно до 5 лиц
Точность распознавания	99.99% (99.77% распознаваний с частотой ошибки 1%; 99.27% распознаваний с частотой ошибки 0.1%)
Емкость памяти	100 тысяч фотографий лиц
Дальность распознавания	Обнаружение лица: 30~300 см; оптимальная дистанция: 30~150 см
Встроенный считыватель карт	Mifare
Количество записей в журнале	1 млн записей распознавания
Определение подлинности лица	Поддерживается
Настройка дальности распознавания	Поддерживается
UI интерфейс кастомизации	Поддерживается
Удаленное обновление	Поддерживается
Системные параметры	
Операционная система	Linux
CPU	Dual-core ARM Cortex-A7@ 900MHz
Память	512 МБ RAM, 8GB ROM

# Терминал доступа по лицу

Основные параметры	
Среда использования	Внутри помещений, вне прямых солнечных лучей
Питание	DC 12V/2A
Температура работы	0 °C~45 °C
Влажность работы	20%~85%
Потребление энергии	15W при полной нагрузке
Размер (без опоры и датчика), мм	216.23 × 90.00 × 26.00

Чертеж устройства:

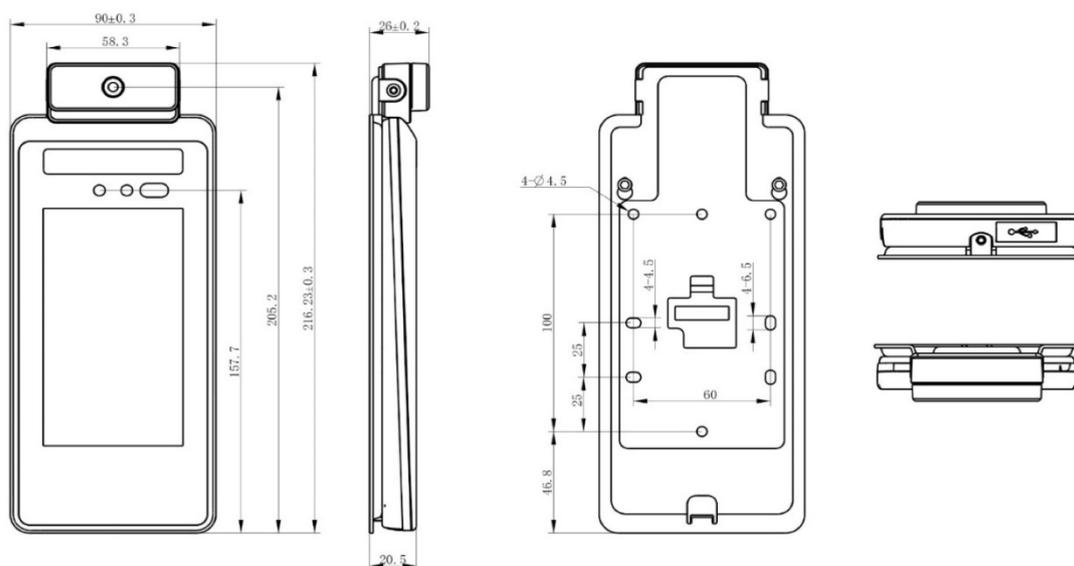

Документ выпущен и подготовлен официальным дистрибьютором  
Universal Ubiquitous AI Co., Ltd. в России и в странах таможенного  
союза — компанией ООО «Инпрайс Дистрибуция»



Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор продукции Uni-Ubi Uface. Для правильного использования функций устройства просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию. Если Вы столкнулись с техническими проблемами с продукцией Uni-Ubi, обратитесь в службу поддержки Uni-Ubi в РФ.

Обращаем ваше внимание, что неверное использование устройства, может привести к утрате гарантии. Условия гарантии и ограничения использования изложены в гарантийном талоне и на сайте <https://uni-ubi.ru> в разделе «Поддержка\Гарантия».

Служба поддержки продукции Uni-Ubi:

Тел.: +7 (495) 134-33-70 (время работы с 10:00 до 18:00 МСК)

E-Mail: [helpdesk@inprice.ru](mailto:helpdesk@inprice.ru)

[www.uni-ubi.ru](http://www.uni-ubi.ru)

Все части этого буклета защищены авторским правом Uni-Ubi, включая слова, изображения и схемы. Запрещается без письменного разрешения извлекать, копировать, переводить или изменять информацию, содержащуюся в этой инструкции.



Официальный дистрибьютор Uni-Ubi в РФ и странах таможенного союза – компания InPrice Distribution

Тел.: +7 (495) 788-1-788, e-mail: [info@inprice.ru](mailto:info@inprice.ru) [www.inprice.ru](http://www.inprice.ru)

[www.uni-ubi.ru](http://www.uni-ubi.ru)