



ПАСПОРТ  
УСТРОЙСТВА  
UFACE 5



[www.uni-ubi.ru](http://www.uni-ubi.ru)

# Терминал доступа по лицу

## Uface 5

### Терминал распознавания лица



Двойная  
камера



Журнал  
событий




Проверка  
реальности лица



Сенсорный  
экран



Высокая  
точность

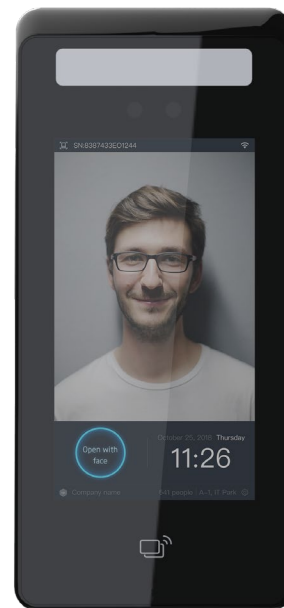

### Общая информация

Компактный терминал биометрической идентификации Uface 5 с настенным креплением позволит управлять доступом персонала через разрешенные двери с учетом определенного графика и, если необходимо, двухфакторной идентификации. Идентификация по лицу, в комбинации с сервоприводами дверей помогут организовать бесконтактный проход персонала в складские и производственные помещения, даже когда руки у людей заняты или испачканы. При необходимости возможно реализовать двухфакторную авторизацию при помощи лица и RF-карты.

Глубинный алгоритм обучения позволяет быстро и точно идентифицировать персонал по лицу, а встроенная подсветка с датчиком движения позволит установить терминал даже в затемненных помещениях.

### Особенности

- Сенсорный 5" IPS экран,
- Активная подсветка,
- Возможность полностью автономной работы,
- Встроенная база до 100 000 лиц,
- Точность распознавания 99,99%
- Скорость распознавания менее 1 с,
- Встроенный считыватель карт Mifare.

# Терминал доступа по лицу

## Общая информация



|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей             |                                                                                        |
| Экран               | 5-дюймовый IPS LCD сенсорный экран                                                     |
| Разрешение          | 480×854                                                                                |
| RGB камера          |                                                                                        |
| CMOS                | 1/2.7" прогрессивное сканирование CMOS                                                 |
| WDR                 | 120 dB                                                                                 |
| Разрешение          | 2 Мп: 1932×1092                                                                        |
| Угол обзора         | 67.57°                                                                                 |
| Тип затвора         | Роллинг-шаттер                                                                         |
| AEC/AGC/AWB         | Автоматический баланс белого/экспозиции                                                |
| Линза               | f=4.35 мм, диафрагма F2.0                                                              |
| Инфракрасная камера |                                                                                        |
| CMOS                | 1/2.7" прогрессивное сканирование CMOS                                                 |
| WDR                 | 120 dB                                                                                 |
| Разрешение          | 2 Мп: 1932×1092                                                                        |
| Угол обзора         | 67.57°                                                                                 |
| Тип затвора         | Роллинг-шаттер                                                                         |
| AEC/AGC/AWB         | Автоматический баланс белого/экспозиции                                                |
| Линза               | f=4.2 мм, диафрагма F1.6                                                               |
| Интерфейсы          | RS232<br>Выход Wiegand 26/34/50,<br>Релейный выход,<br>USB Type-A,<br>Датчик демонтажа |
| Доступ к сети       | RJ-45, 2,4 ГГц Wi-Fi                                                                   |
| Функции             |                                                                                        |
| Режим распознавания | Лицо / наличие маски / RF-карты / PIN-код / QR-код                                     |

# Терминал доступа по лицу

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Определение лиц                   | Обнаружение и отслеживание одновременно до 5 лиц                                                   |
| Точность распознавания            | 99.99% (99.77% распознаваний с частотой ошибки 1%;<br>99.27% распознаваний с частотой ошибки 0.1%) |
| Емкость памяти                    | 100 тысяч фотографий лиц                                                                           |
| Дальность распознавания           | Обнаружение лица: 30~300 см;<br>оптимальная дистанция: 30~150 см                                   |
| Встроенный считыватель карт       | Mifare                                                                                             |
| Количество записей в журнале      | 1 млн записей распознавания                                                                        |
| Определение подлинности лица      | Поддерживается                                                                                     |
| Настройка дальности распознавания | Поддерживается                                                                                     |
| UI интерфейс кастомизации         | Поддерживается                                                                                     |
| Удаленное обновление              | Поддерживается                                                                                     |
| Системные параметры               |                                                                                                    |
| Операционная система              | Linux                                                                                              |
| CPU                               | Dual-core ARM Cortex-A7@ 900MHz                                                                    |
| Память                            | 512 МБ RAM, 8GB ROM                                                                                |
| Основные параметры                |                                                                                                    |
| Среда использования               | Внутри помещений, вне прямых солнечных лучей                                                       |
| Питание                           | DC 12V/2A                                                                                          |
| Температура работы                | -10 °C~50 °C                                                                                       |
| Влажность работы                  | 10%~90%                                                                                            |
| Потребление энергии               | 15W при полной нагрузке                                                                            |
| Размер (без опоры и датчика), мм  | 190.00 × 87.53 × 17.00                                                                             |

# Терминал доступа по лицу

Чертеж устройства:



Документ выпущен и подготовлен официальным дистрибьютором  
**Universal Ubiquitous AI Co., Ltd.** в России и в странах таможенного  
союза — компанией ООО «Инпрайс Дистрибуция»



Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор продукции Uni-Ubi Uface. Для правильного использования функций устройства просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию. Если Вы столкнулись с техническими проблемами с продукцией Uni-Ubi, обратитесь в службу поддержки Uni-Ubi в РФ.

Обращаем ваше внимание, что неверное использование устройства, может привести к утрате гарантии. Условия гарантии и ограничения использования изложены в гарантийном талоне и на сайте <https://uni-ubi.ru> в разделе «Поддержка\Гарантия».

Служба поддержки продукции Uni-Ubi:

Тел.: +7 (495) 134-33-70 (время работы с 10:00 до 18:00 МСК)

E-Mail: [helpdesk@inprice.ru](mailto:helpdesk@inprice.ru)

[www.uni-ubi.ru](http://www.uni-ubi.ru)

Все части этого буклета защищены авторским правом Uni-Ubi, включая слова, изображения и схемы. Запрещается без письменного разрешения извлекать, копировать, переводить или изменять информацию, содержащуюся в этой инструкции.



Официальный дистрибьютор Uni-Ubi в РФ и странах таможенного союза — компания InPrice Distribution

Тел.: +7 (495) 788-1-788, e-mail: [info@inprice.ru](mailto:info@inprice.ru) [www.inprice.ru](http://www.inprice.ru)

[www.uni-ubi.ru](http://www.uni-ubi.ru)