



www.uni-ubi.ru





# Uface X



Скорость распознавания 0,3-1,5 м менее 0,3 сек



Расстояние: Высота: 1,2-2,0 M



**IP66** IK10



Двойная камера с широким углом



Определение маски



Работа при t до -40℃



Uface X — это инновационный высокопроизводительный терминал распознавания лиц

#### Ключевые особенности продукта

- Обнаружение лица в реальном времени, скорость распознавания менее 0,3 секунды

- IP66





## Спецификации

Модель	Uface X
Ёмкость памяти	
Пользователей	10,000
Карт	10,000
Кол-во записей в журнале	Записей 100,000; Изображений 50,000
Интерфейсы	
Коммуникационные протоколы	TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth
Реле на вход и выход	Реле, кнопка выхода, датчик открытия
	двери, вход датчика пожарной тревоги,
	RS 232, RS 485, Wiegand - вход / выход
Функции	
Распознавание лица	C определением достоверности (Live detection)
Виды аутентификации	Лицо, карта, двухфакторная: лицо + карта, QR-код
Режимы обновления	В режиме онлайн
Поддерживаемые ПО	UStar, UStar-Cloud, UStar-Access, Web server
Интеграция в стороннее ПО	Через открытое API и SDK
Технические характеристики	
Объем памяти	8ГБ ROM+512МБ RAM
Процессор	ARM Cortex A7 MP2@1ГГц
OC	Linux
Поддерживаемые форматы кар	125 кГц ЕМ и 13.56 МГц MIFARE
Камера	Сдвоенная: ИК + RGB, широкоугольная типа Stellar
Подсветка	Один трехцветный индикатор, 2 х ИК-диода
Основные параметры	
Температура работы	-40℃~65℃
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность работы	10%~90%
Питание	+ 12B/2A
Потребление энергии	10Вт при полной загрузке
Размеры, мм	56 × 183 × 34.6
Сертификаты	ДС ТР ТС (EAC), СЕ, FCC






### Чертёж (мм):

56\*183\*34.6


#### Размер устройства, мм

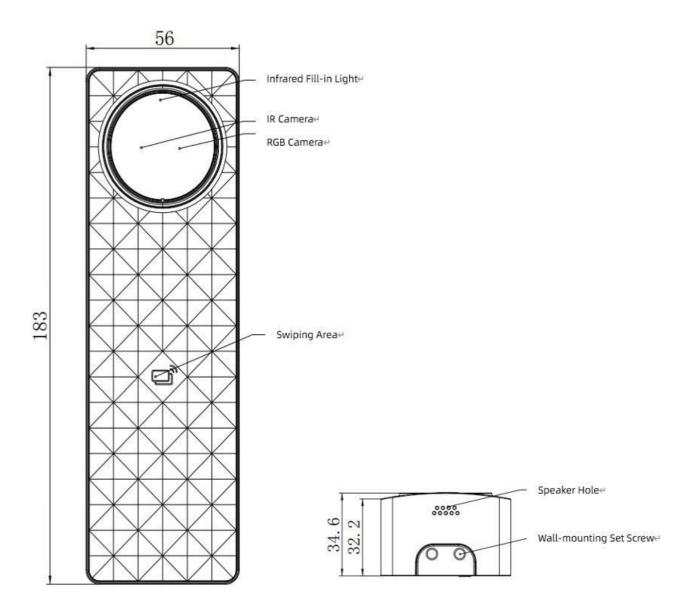





### Размер кронштейна, мм

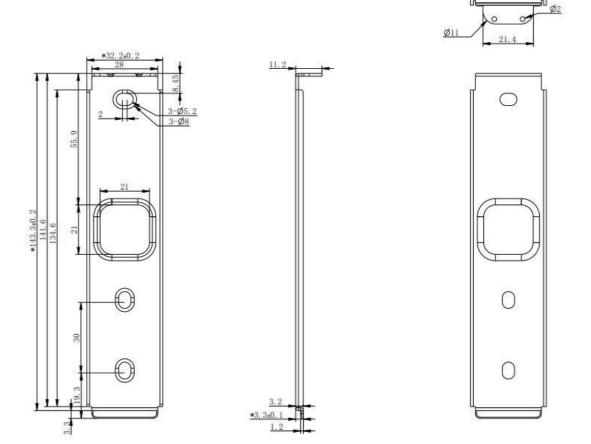



Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор продукции Uni-Ubi Uface. Для правильного использования функций устройства просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию. Если Вы столкнулись с техническими проблемами с продукцией Uni-Ubi, обратитесь в службу поддержки Uni-Ubi в РФ.

Обращаем ваше внимание, что неверное использование устройства, может привести к утрате гарантии. Условия гарантии и ограничения использования изложены в гарантийном талоне и на сайте https://uni-ubi.ru в разделе «Поддержка\Гарантия».

Служба поддержки продукции Uni-Ubi:

Тел.: +7 (495) 134-33-70 (время работы с 10:00 до 18:00 MCK)

E-Mail: helpdesk@inprice.ru

www.uni-ubi.ru

Все части этого буклета защищены авторским правом Uni-Ubi, включая слова, изображения и схемы. Запрещается без письменного разрешения извлекать, копировать, переводить или изменять информацию, содержащуюся в этой инструкции.



Официальный дистрибьютор Uni-Ubi в РФ и странах таможенного союза — компания InPrice Distribution Teл.: +7 (495) 788-1-788, e-mail: info@inprice.ru www.inprice.ru